



Smart Door Lock User Manual

راهنمای نصب قفل هوشمند
از طریق نرم افزار TT LOCK



Security • Design • Smart
we provide you the best
and innovating products

به نام خدا

امروزه پیشرفت تکنولوژی در زندگی فردی و اجتماعی، رفاه و امنیت
بالایی را برای همگان به ارمغان آورده است. در همین راستا و با افزایش
روز افزون کاربرد محصولات هوشمند، شرکت آریا یراق صنعت نیز توانسته
است با به کارگیری توان حرفه ای خود به این مهم دست یابد.

محصولات سری اسماارت (هوشمند) تحت عنوان تجاری HTN-Prime
با طراحی منحصر به فرد، امکانات تکنیکی بالا، استفاده آسان و مطابقت
با استانداردهای **CE** از اتحادیه اروپا و همچنین گواهینامه رضایت مندی
مشتریان و مدیریت کیفیت از کشور انگلستان، می تواند پاسخی مشبّت به نیاز
مشتریان این شرکت باشد.

به دسته‌های خود احتمال رئیس...!

w w w . h t n p r i m e . c o m

۱	دستور العمل دانلود برنامه
۲	● کارکرد های اصلی نرم افزار
۳	● مراحل افزودن قفل به نرم افزار
۳	● حذف قفل از نرم افزار
۳	● اختیارات ادمین
۴	● مدیریت کلید
۴	● گزارش تردد
۴	● باز کردن درب با نرم افزار
۵	● تنظیمات (افزودن یا حذف کارت)
۶	● مدیریت رمز عبور
۶	● انواع رمز عبور
۷	● مدیریت کارت ها
۷	● Gateway
۸	● باز کردن درب از راه دور (به وسیله Gateway)
۸	● حالت عبور بدون رمز (حالت پر تردد)
۸	● حالت بی صدا

راهنمای نصب قفل از طریق نرم افزار




راهنمای نصب برنامه

دستور العمل دانلود برنامه

- ۱) QR کد را اسکن کنید ، می توانید از سیستم عامل Android یا IOS برای دانلود برنامه استفاده کنید .
- ۲) نسخه اندروید برنامه را می توانید از Play Store دانلود کنید .
- ۳) نسخه IOS را می توانید از آیفون App Store دانلود کنید .
- ۴) کد ثبت نام را یادداشت کرده و محفوظ نگه دارید .
(در صورت نیاز به حذف قفل باید کد را وارد کنید)



کارکردهای اصلی نرم افزار

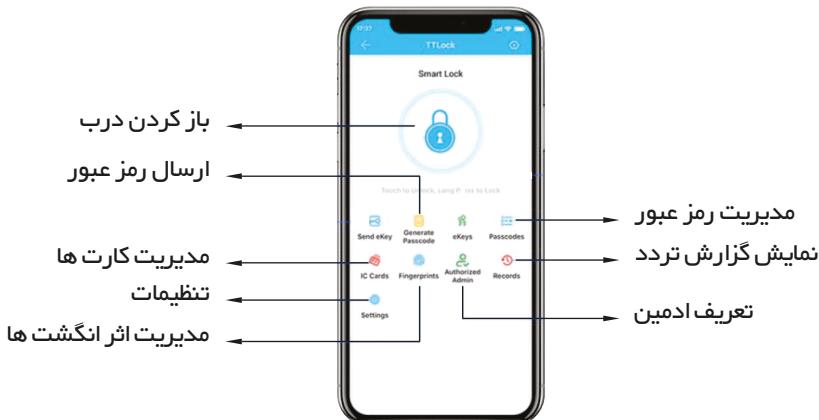


افزودن نرم افزار

توجه: موبایل خود را در نزدیکی قفل نگه داشته، صفحه قفل را روشن کنید و آنرا تا پایان فرایند روشن نگه دارید.

در ابتدا اطمینان حاصل کنید که نرم افزار تعریف نشده است. موبایل خود را در نزدیکی قفل نگه داشته، صفحه قفل را روشن کنید و آنرا تا پایان فرایند روشن نگه دارید. بعد از شنیدن پیام صوتی "Please add Bluetooth administrator" بلوتوث تلفن همراه را باز کنید و فرایند افزودن قفل را روی برنامه شروع کنید. بعد از اتمام موفقیت آمیز فرایند، پیام صوتی "Administrator has been successfully added" را خواهید شنید.

مراحل افزودن قفل به نرم افزار

- الف) روی علامت \equiv در گوشه سمت چپ کلیک کنید.
- ب) در ابتدا Add lock را زده و سپس قفل مورد نظر را انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید.
- ج) روی گزینه Next کلیک کرده، قفل را انتخاب کرده و تغییر نام دهید.

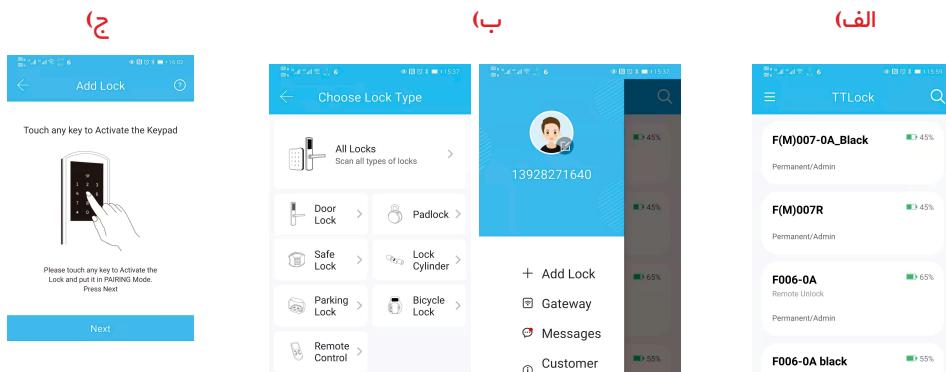

بعد از تعریف ادمین بر روی قفل دیجیتال، ادمین بالاترین اختیار در کنترل قفل در را خواهد داشت. او می‌تواند اثر انگشت، رمز عبور، کارت تعریف کرده یا حذف نماید. همچنین میتوانید گزارش تردد افراد را کنترل کرده و تنها شخصی است که مجاز به باز کردن درب در حالت شب بند میباشد.

حذف قفل از نرم افزار

تلفن همراهی که از برنامه استفاده می‌کند را در نزدیکی قفل نگه داشته و قفلی که قصد حذف آن را دارید در نرم افزار انتخاب کنید، سپس روی دکمه Setting کلیک کرده و گزینه Delete را انتخاب کنید. بعد از وارد کردن کد ثبت نام، قفل مورد نظر از نرم افزار حذف میشود.

اختیارات ادمین

فقط ادمین میتواند مجوز ورود را بدهد. او میتواند برای دیگران رمز عبور ارسال کند اما هیچکس به جز ادمین نمیتواند این اختیارات را داشته باشد.

مدیریت کلید


بعد از ثبت ادمین بر روی قفل او بیشترین اختیارات را برای مدیریت قفل دارد. او میتواند مدت زمان تعریف کرده برای (پسورد، کارت و ...) را تغییر دهد، آنرا حذف کند و یا زمان آنرا افزایش دهد.

گزارش تردد

ادمین میتواند گزارش تردد افراد را مشاهده کند. در نرم افزار این که کاربر در چه زمانی درب را باز کرده قابل مشاهده است.

باز کردن درب با نرم افزار

شما میتوانید این قابلیت را در نرم افزار تنظیم کرده و با لمس این دکمه در نرم افزار، درب را باز کنید.
(الف) روی علامت \equiv در گوشہ سمت چپ تلفن همراه خود کلیک کنید.
(ب) روی گزینه **Setting** کلیک کرده و **Touch to unlock** را بزنید.

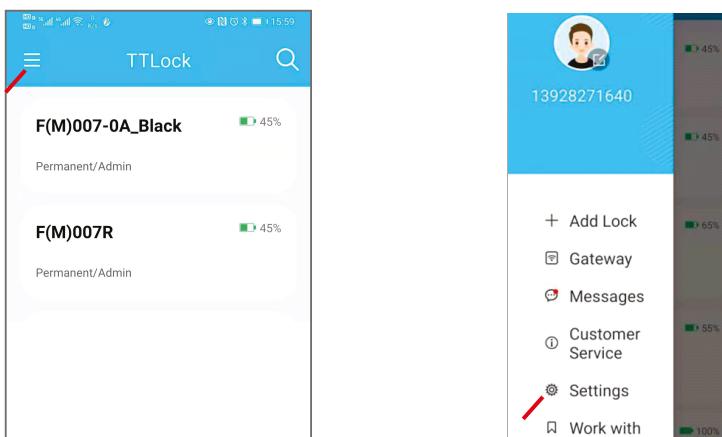

تنظیمات (افزودن یا حذف کاربر)


افزودن یا حذف کاربر در نرم افزار (اثر انگشت / رمز عبور / کارت)

(الف) برای افزودن اثر انگشت روی گزینه Finger Print رفته و گوشه بالا سمت راست تصویر روی علامت = کلیک کنید.

(ب) نام اثر انگشت و مدت زمان را وارد کنید .

(ج) انگشت خود را روی محل اثر انگشت قرار دهید . (چهار مرتبه)

توجه: ادمین می تواند به دیگران اجازه دهد تا اثر انگشت خود برای زمان محدودی تعریف کنند. همچنین او می تواند انتخاب کند تا اثر انگشت تعریف شده دائمی باشد یا موقت. ادمین میتواند تمام اثر انگشت ها را مدیریت کند. آنها را تغییر دهد، حذف و یا اضافه کند. همچنین گزارش باز شدن درب توسط اثر انگشت کاربران برای وی قابل مشاهده است.

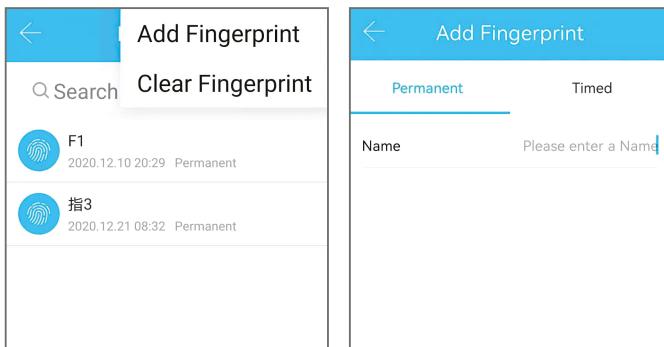

مدیریت رمز عبور ها

تمام رمز عبور های تعریف شده در قسمت Passcode management قابل مشاهده و مدیریت هستند. این شامل حق تغییر رمز عبور، حذف رمز و باز کردن با رمز میشود. رمز عبور ها با عنوان دائمی، موقت، یکبار مصرف، رمز ۲۴ ساعته، سفارشی و دوره ای رده بندی میشوند.

الف : برای افزودن رمز عبور جدید روی Passcodes کلیک کرده و سپس روی علامت = در گوشه سمت راست تصویر یا گزینه Generate Passcodes کلیک کنید.

ب : در ابتدا روی نوع رمز عبور درخواستی کلیک کرده و سپس نام و رمز عبور را تنظیم کنید.


<div style="background-color: #0072bc; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> ← Generate Passcode </div> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px 0;"> Permanent Timed One-time Erase </div> <div style="padding: 10px;"> <p>Name <input type="text" value="Enter a name for this Passcode"/></p> <p>This Passcode MUST BE used at least Once, within 24 Hours from Current Time, or it will be SUSPENDED for Security Reasons.</p> <p style="text-align: center;">Generate Passcode</p> </div>	<div style="background-color: #0072bc; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> ← Generate Passcode </div> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px 0;"> One-time Erase Custom Recurring </div> <div style="padding: 10px;"> <p>Mode <input type="text" value="Saturday"/></p> <p>Start Time <input type="text" value="16:00"/></p> <p>End Time <input type="text" value="17:00"/></p> <p>Name <input type="text" value="Enter a name for this Passcode"/></p> </div>
---	--

انواع رمز عبور:

- Permanent یا دائمی: بعد از ایجاد رمز باید در طی ۲۴ ساعت استفاده شود. در غیر این صورت به طور خودکار منقضی می شود. (زمان نامحدود دسترسی برای کاربران)
- Time-limited passcode یا موقت: زمان انقضا دارد که توسط ادمین مشخص میشود. زمان انقضا میتواند بین حداقل یک ساعت تا سه سال به طول بینجامد. (زمان محدود دسترسی)
- One-time passcode یا رمز یکبار مصرف : فقط برای یکبار قابل استفاده است و بعد از ۶ ساعت منقضی میشود.
- Erase passcode یا پاک کردن رمز عبور: این رمز عبور جهت پاک کردن تمام رمز عبور های تعریف شده بر روی قفل استفاده شده و ۲۴ ساعت معتبر است.
- Recurring passcode یا رمز عبور دوره ای : این رمز عبور میتواند دسترسی کاربر را فقط در دوره های زمانی خاص باز کرده و دوباره استفاده شود. مثل روزانه، هفتگی، اخر هفته و غیره.
- Customize passcode یا رمز عبور سفارشی: کاربر میتواند رمز عبور و محدودیت زمانی را به روش خودش تنظیم نماید.

مدیریت کارت ها

- کارت می تواند در دو حالت موقت و دائمی تعریف شود.
- کارت دائمی: این کارت از زمان تعریف شدن به طور نامحدود معتبر است. (دسترسی نامحدود کاربر)
- کارت زمان دار: دسترسی این کارت زمان انقضای داشته و زمان شروع و پایان دارد.
(دسترسی در مدت زمان محدود کاربر)

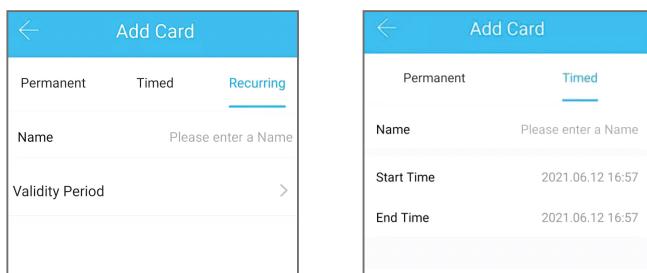

- افزودن کارت: روی گزینه Cards کلیک کرده و سپس در گوشه بالا سمت راست روی علامت ≡ کلیک کرده تا کارت جدید اضافه شود.
نام کارت را وارد کرده و اوکی را بزنید و سپس کارت را مقابل محدوده کارتخوان روی قفل بگیرید.

مدیریت Gateway

قفل دیجیتال مستقیما از طریق بلوتوث متصل میشود به همین دلیل اینترنت روی آن تاثیری نمی‌گذارد. Gateway پل اتصالی بین قفل دیجیتال و شبکه Wifi خانگی است. از طریق Gateway کاربر میتواند از راه دور ساعت قفل و گزارش تردد افراد را مشاهده کند. ضمنا قابلیت حذف و اصلاح رمز های عبور نیز دارد.



باز کردن درب از راه دور (به وسیله اتصال **Gateway**)

- الف) تلفن هراه خود را به شبکه Wifi که **Gateway** نیز به آن متصل است وصل کنید.
- ب) روی دکمه ≡ در گوشش سمت راست بالا کلیک کرده و نام **Gateway** و رمز Wifi را وارد کنید.
- روی OK کلیک کرده و رمز عبور را برای اعتبار سنجی وارد کنید.
- ج) دکمه **Setting** روی **Gateway** را فشار داده و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. چراغ سبز نشانگر آن است که **Gateway** افزوده شده است.

حالت عبور بدون رمز عبور (حالت پر تردد)

قفل دیجیتال در صورت نیاز میتواند در حالت عبور تنظیم شود. در صفحه تنظیمات نرم افزار روی گزینه **Passage mode** کلیک کرده و آن را فعال کنید. قفل در حالت عبور قرار خواهد گرفت. این حالت برای مکان های پر تردد کاربرد دارد که پس از فعال سازی قفل مانند دستگیره معمولی عمل خواهد کرد.

حالت بی صدا

شما میتوانید از طریق نرم افزار قفل را در حالت بی صدا قرار دهید. شما میتوانید برای ورود بی سر و صدا قفل را در حالت بی صدا قرار دهید. روی **Setting** کلیک کرده و **Lock sound** را در حالت خاموش قرار دهید. در این حالت قفل برای هر عملیاتی بی صدا خواهد بود.

Note: _____



TTLOCK

Smart Lock

Electronic Door Lock User Manual

All rights reserved to Arya Yaragh Sanat Co.
H.T.N-Prime logo and logotype are trademarks
of Arya Yaragh Sanat Co. (A.G.S), officially
registered in Iran and other countries. For
more information about our products, please
visit our website: www.htnprime.com
Designed by Arya Yaragh Sanat in Iran, assembled in P.R.C.

[telegram.me/htnprime](https://t.me/htnprime)



[Instagram/htnprime](https://www.instagram.com/htnprime)



Ref:M3600990801REV00