


دستورالعمل کاربر

H1580

ساختار محصول

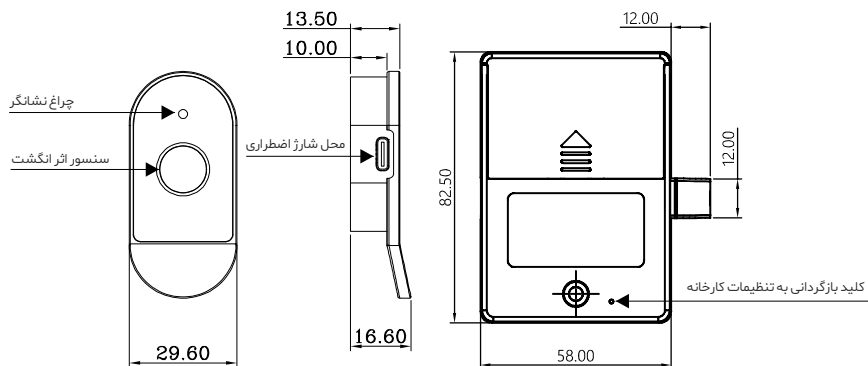


پارامترهای فنی محصول

نوع سنسور اثر انگشت	نیمه هادی	ظرفیت اثر انگشت	۱۰ عدد	اپلیکیشن	Tuya smart
دمای مناسب	$-25 \sim 55^{\circ}\text{C}$	سرعت تشخیص	۵/۰ ثانیه	تعداد ادمین	۱ نفر
رطوبت مناسب	$10\% \sim 85\% \text{ RH}$	توان مصرفی (در حالت ایستا)	$< 75 \mu\text{A}$	باتری	۳ باتری قلمی
تعداد کاربر	۹ عدد	توان مصرفی (در زمان عملکرد)	$< 120 \text{ mA}$	منبع تغذیه ی اضطراری	تایپ C

نحوه عملکرد محصول

۱. در حالت پیش فرض هیچ اثر انگشتی روی قفل ثبت نشده است، و با هر اثر انگشتی می‌توانید درب را باز کنید.
۲. اولین اثر انگشتی که پس از راه اندازی قفل روی سنسور آن قرار می‌گیرد، به عنوان اثر انگشت ادمین تعریف می‌شود.
۳. این قفل قابلیت مدیریت عملکرد را، از طریق تنظیمات قفل و اپلیکیشن نیز دارد.

۱. بازگردانی به تنظیمات



کلید بازگردانی به تنظیمات کارخانه

ابتدا ۳ عدد باتری آلکالاین در پنل پشتی قرار دهید، سپس همانطور که در تصویر نشان داده شده، کلید بازگردانی را به مدت ۸ ثانیه نگه دارید و پس از آن ۵ مرتبه اعلان "beep" شنیده خواهد شد. پس از بازگردانی قفل به تنظیمات کارخانه، اعلان drop شنیده خواهد شد و تمام اطلاعات روی قفل پاک می‌شود.

۲. ثبت اثر انگشت

ثبت اثر انگشت ادمین :

زمانی که قفل در حالت پیش فرض قرار دارد، اثر انگشت خود را بر روی سنسور قرار دهید و سپس این عمل را ۵ مرتبه تکرار کنید. (سعی کنید تمام قسمت های مختلف انگشت را بر روی سنسور قرار دهید.) تا فرایند ثبت اثر انگشت کامل شود.

* اولین اثر انگشتی که بر روی قفل قرار بگیرد، به عنوان اثر انگشت ادمین تعریف می‌شود.



ثبت اثر انگشت کاربر :

ابتدا کلید بازگردانی به تنظیمات کارخانه (که بر روی پنل پشتی قرار دارد) را یک مرتبه فشار دهید، سپس ادمین اثر انگشت خود را بر روی سنسور قرار دهد، و پس از آن کاربر انگشت مورد نظر را بر روی سنسور قرار دهد، و ۵ مرتبه این عمل را تکرار کند. (سعی کنید تمام قسمت های مختلف انگشت را بر روی سنسور قرار دهید.) تا فرایند ثبت اثر انگشت کامل شود.

۳. حذف اثر انگشت

حذف تمام اثر انگشت های ثبت شده :

کلید باز گردانی به تنظیمات کارخانه را به مدت ۸ ثانیه نگه دارید، تا تمامی اثر انگشت های ثبت شده بر روی قفل حذف شود.

حذف یک اثر انگشت :

از طریق اپلیکیشن می‌توانید اطلاعات تنها یک کاربر را حذف کنید.

۴. تنظیمات اتصال




* این قفل قابلیت اتصال به اپلیکیشن توپا را از طریق بلوتوث دارد. ادمین قفل و اپلیکیشن یک نفر است.



۱. لطفا ابتدا اپلیکیشن توپا را دانلود و نصب کنید.
۲. پس از نصب توپا، مراحل ثبت اثر انگشت را بر روی آن دنبال کنید.
۳. همچنین می‌توانید با استفاده از QR Code رو به رو، اپلیکیشن را دانلود و نصب کنید.


۵. مراحل افزودن قفل در اپلیکیشن

برای افزودن قفل در اپلیکیشن، ابتدا اثر انگشت خود را بر روی سنسور آن قرار دهید تا سیستم روشن شود.

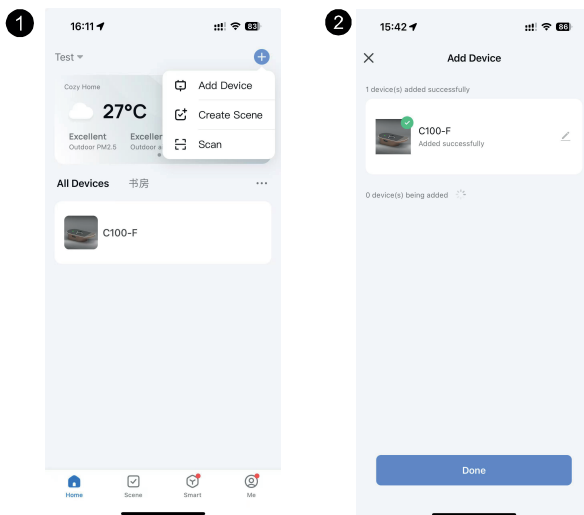

۶. چگونه روش قفل کردن را (مکانیکی یا اتومات) از طریق اپلیکیشن تنظیم کنیم؟

گزینه‌ی "More" را انتخاب کرده، و پس از آن می‌توانید Auto Lock را روشن کنید.

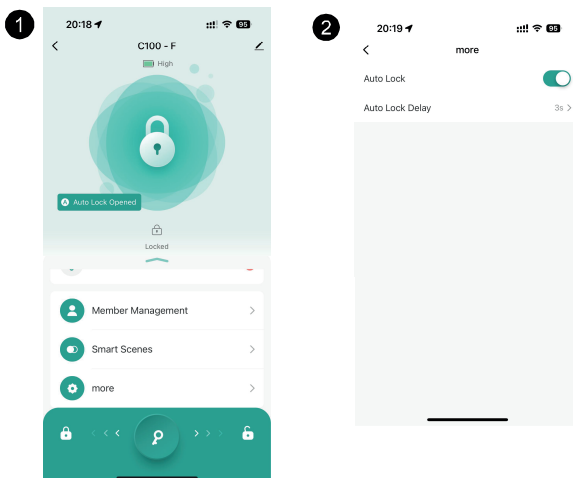

معرفی قابلیت های خاص

• هشدار اثر انگشت نا معتبر:

اگر اثر انگشت ثبت نشده بر روی سنسور قرار گیرد، هشدار به صورت "drop.Drop" به صدا در می آید.


• هشدار ولتاژ پایین باتری:

اگر پس از باز کردن قفل ۵ مرتبه هشدار "drops" شنیده شود به معنای پایین بودن ولتاژ باتری است، که باید هر چه سریعتر تعویض شود.

• شارژ اضطراری:

اگر قفل به دلیل پایین بودن سطح ولتاژ باتری ها نتواند درب را باز کند، میتوانید با استفاده از یک پاور بانک ۵ ولت و اتصال آن از طریق کابل تایپ C به قفل، درب را باز کنید.

نقشه نصب

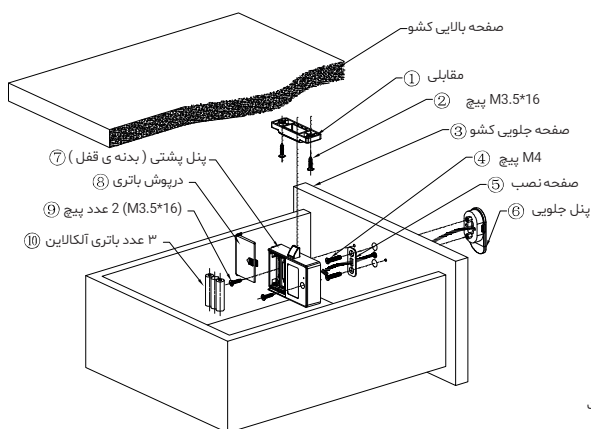

⑥ PS: پین جلویی را میتوانید به صورت

افقی و یا عمودی نصب کنید.


مراحل نصب

۱. بر اساس آنچه در نقشه نصب مشخص شده است، حفره های لازم را در صفحه جلویی کشو مشخص کرده و ایجاد کنید.

• لطفا توجه داشته باشید که اگر قرار است قفل افقی نصب شود، حفره را بر اساس روش نصب آن ایجاد کنید.




۲. با استفاده از پیچ های M3 پنل جلویی قفل و صفحه نصب را در محل مناسب محکم کنید، سپس کابل اتصال را از سوراخ چهار پهلو که بر روی صفحه نصب قرار دارد، عبور دهید.

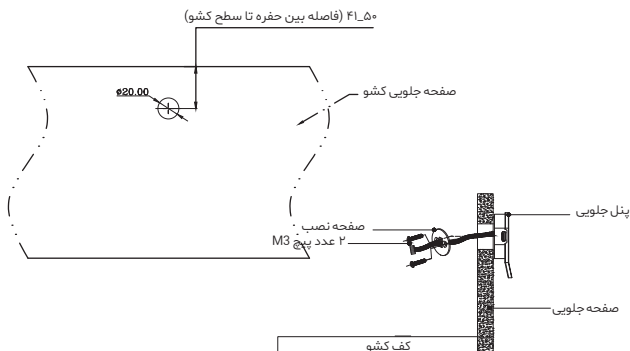

۳. مراحل نصب پنل پشتی:

کابل اتصال پنل جلویی را به سوکت آن در پنل پشتی متصل کنید.
با استفاده از پیچ M3.5*14 پنل پشتی (بدنه ی قفل) را به صفحه ی جلویی کشو (قسمت داخلی کشو) متصل کنید.
۳ عدد باتری آلکالاین در محفظه باتری قرار دهید، و درپوش آن را ببندید.

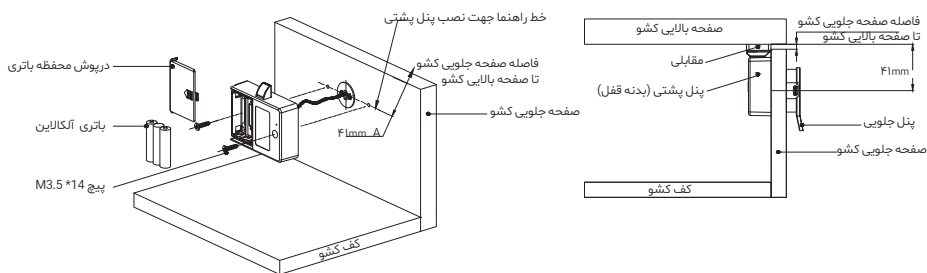

• همانطور که در تصویر نشان داده شده است، ابتدا ضخامت صفحه جلویی کشور را اندازه گیری کرده و بر اساس آن محل

• با استفاده از دو پیچ M3.5*14 مقابلی را به صفحه ی بالایی کشو متصل کنید.

