

HTN Prime



Smart Door Lock User Manual

دستور العمل قفل هوشمند

Model G 35

Security • Design • Smart

we provide you with creative,
innovative and high quality products

به نام خدا

امروزه پیشرفت تکنولوژی در زندگی فردی و اجتماعی، رفاه و امنیت بالایی را برای همگان به ارمغان آورده است. در همین راستا و با افزایش روز افزون کاربرد محصولات هوشمند، شرکت آریا یراق صنعت نیز توانسته است با به کارگیری توان حرفه‌ای خود به این مهم دست یابد.

محصولات سری اسمارت (هوشمند) تحت عنوان تجاری HTN-Prime با طراحی منحصر به فرد، امکانات تکنیکی بالا، استفاده آسان و مطابقت با استانداردهای CE از اتحادیه اروپا و همچنین گواهینامه رضایت مندی مشتریان و مدیریت کیفیت از کشور انگلستان، می‌تواند پاسخی مثبت به نیاز مشتریان این شرکت باشد.

به دستهای خود احمی رکنیر...!

www.htnprime.com

- معرفی محصول ۳
- نقشه اجزا دستگیره ۳
- مشخصات فنی محصول ۴
- دستورالعمل نصب ۵
- اپلیکیشن هوشمند Tuya ۷
 - اتصال به اپلیکیشن
 - افزودن رمز عبور دائمی
 - افزودن رمز عبور موقت
 - حالت تردد آزاد
 - بازگردانی قفل به تنظیمات کارخانه از طریق اپلیکیشن
- بازیابی قفل با دکمه ریست ۱۳
- خدمات پس از فروش ۱۴

معرفی محصول


این قفل نوع جدیدی از قفل هوشمند درب است که ۴ امتیاز منحصر به فرد داشته و می‌تواند در اکثر زبان‌های جهان مورد استفاده قرار گیرد. اپلیکیشن هوشمند Tuya را می‌توان در بیش از ۱۵۹ کشور و ناحیه دانلود و نصب نمود. فناوری پیشرفته الکترونیک و بیومتریک، قفل هوشمند را قادر می‌سازد تا قابلیت‌های زیادی داشته و زندگی کاربر را راحت و آسوده‌تر کند.

این قفل هوشمند قابل استفاده در منازل شخصی، ادارات، ساختمان‌های مسکونی و غیره است.

لطفا پیش از استفاده از محصول، این راهنما را با دقت مطالعه نمایید.



نقشه اجزا دستگیره

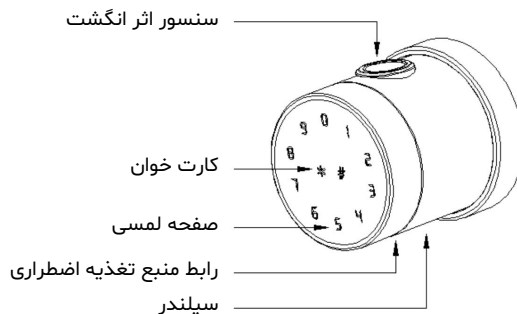


مشخصات فنی محصول

در کل ۱۸۰ عدد	اثر انگشت، رمز عبور، کارت،	روش‌های باز کردن درب
	کلید مکانیکی	
	اپلیکیشن هوشمند Tuya	
	ظرفیت اثر انگشت: ۱۰۰ عدد	
	ظرفیت رمز عبور: ۵۰ عدد	
	ظرفیت کارت : ۳۰ عدد	
Tuya Bluetooth		اتصال
۴ باتری آلکالاین		منبع تغذیه
۱۶ عدد		رمز عبور ضد جاسوسی
-۲۵~۶۵℃		دمای کارکرد
کمتر از ۷۰%		میزان رطوبت
۴,۸۷ - ۶,۲۷		ولتاژ باتری
اثر انگشت نیمه رسانا		نوع اثر انگشت
۳۵ - ۶۵ میلی‌متر		ضخامت درب

عملکرد هشدارهای امنیتی		
در این حالت دستگیره شما بدون نیاز به رمز، اثر انگشت و... باز می‌شود.	حالت تردد آزاد	۱
زمانی که ولتاژ کمتر از ۴/۸ ولت باشد، هشدار با هر بار باز شدن درب فعال می‌شود. پس از اولین هشدار، قفل تا ۲۰۰ بار می‌تواند باز و بسته شود.	هشدار ضعیف شدن باتری	۲
شما می‌توانید قبل و بعد از رمز عبور اصلی خود تا ۱۶ رقم اعداد نامربوط وارد کنید تا از دیده شدن رمز اصلی خود توسط دیگران جلوگیری کنید.	رمز ضد جاسوسی	۳
امکان بررسی گزارش‌ها در هر زمان	گزارش تردد کاربر	۴
شما می‌توانید در مواقع اضطراری درب را با شارژ کردن قفل باز نمایید.	شارژ اضطراری	۵

دستورالعمل نصب




دستگیره بیرونی



دستگیره داخلی



قفل



صفحه نصب




پیچ اتصال



میله اتصال

۱. جهت قفل را طبق جهت باز شدن درب تنظیم کنید.




۲. باتری‌ها را جای گذاری کنید.

طبق تصویر، پیچ‌های داخل چهارپهلوی را با استفاده از یک پیچ گوشتی چهارسو باز کرده و دستگیره بیرونی را جدا کنید.





چهارباتری قلمی را با توجه به قطب‌های مثبت و منفی جای گذاری کنید.



پیچ گوشتی چهارسو

۳. دستگیره بیرونی را نصب کنید.

دستگیره بیرونی را به قفل نصب کنید.




توجه ⚠

مطمئن شوید چهارپهلوی داخل قفل باشد.


۴. دستگیره داخلی را جدا کنید.

طبق تصویر، دستگیره داخلی را به دو بخش A و B تقسیم کنید.




۵. بخش A دستگیره داخلی را نصب کنید.

طبق تصویر، بخش A را با چهار پهلوی تراز و نصب کنید، سپس پیچ های فیکس را محکم کنید.




۶. بخش B دستگیره داخلی را نصب کنید.

بخش B دستگیره داخلی را نصب کرده و با پیچ محکم کنید.



۷. عملکرد دستگیره را آزمایش کنید.

پس از اتمام نصب، کلید را داخل سیلندر قرار داده و ۱۸۰ درجه آن را بچرخانید، سپس برای آزمایش عملکرد صحیح باز شدن و قفل شدن، دستگیره بیرونی را بچرخانید.



اپلیکیشن هوشمند TUYA

لطفا اپلیکیشن "Tuya smart" را برای سیستم عامل iOS از "App store" و برای سیستم عامل Android، از Play store دانلود کنید.




پس از نصب، با شماره موبایل خود در اپلیکیشن حساب ایجاد کنید.


اتصال به اپلیکیشن




روی بعدی (Next)
کلیک کنید.




دستگیره BLE
را انتخاب کنید.




گزینه Add Device
را انتخاب کنید.

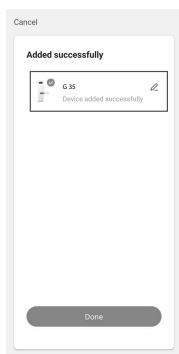




عملیات افزودن با موفقیت
انجام شده است.

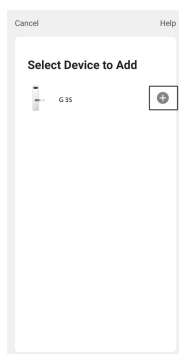




قفل را انتخاب کنید.

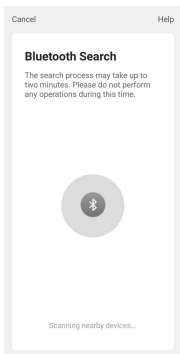

کلید # را وارد کنید.

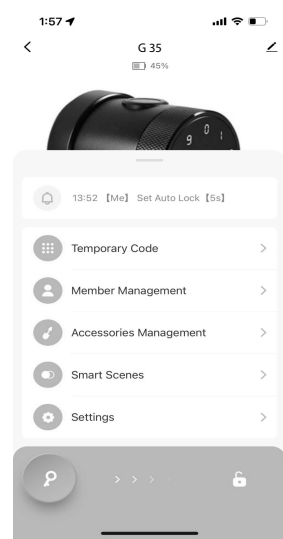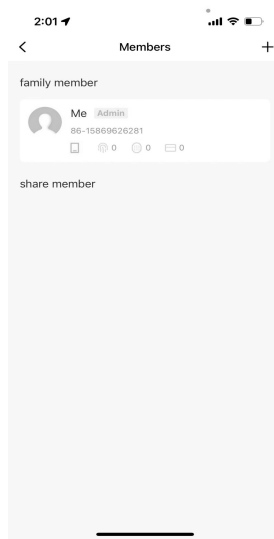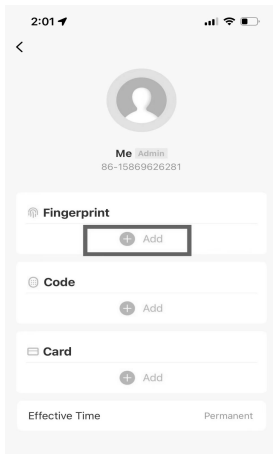

روی گزینه "Member management" یا مدیریت اعضا کلیک کنید، عضو را انتخاب و سپس روی گزینه "افزودن/ Add" کلیک کرده و با دنبال کردن مراحل در اپلیکیشن، اثر انگشت را اضافه کنید.

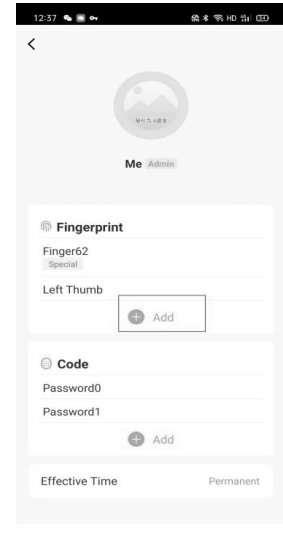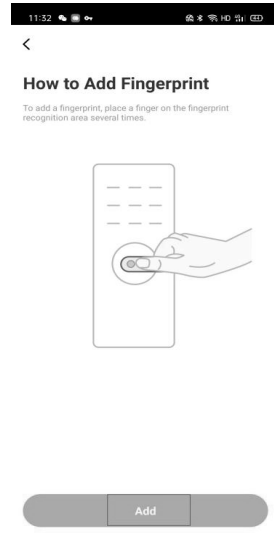
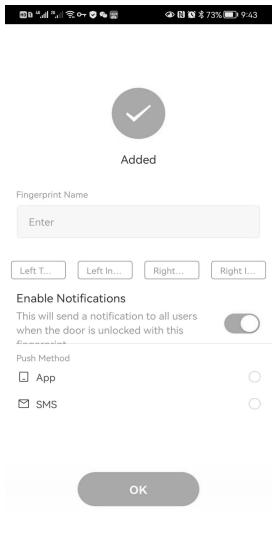


انگشت خود را بعد از اعلان صوتی، ۵ مرتبه روی ناحیه تشخیص اثر انگشت قرار دهید. **توجه** هر بار که انگشت خود را قرار می‌دهید، موقعیت انگشت خود را به خوبی تنظیم کنید تا مطمئن شوید اثر انگشت بطور کامل ثبت شده است.

افزودن رمز عبور دائمی

روی «مدیریت اعضا/Member management» کلیک کنید، گزینه Member را انتخاب کنید.
و سپس روی «افزودن/Add» کلیک کنید.

توجه! برای قفل‌هایی که به تازگی اضافه شده‌اند، توصیه می‌شود ابتدا یک گذرواژه «Admin» اضافه کنید.
در حالت کارخانه، رمز عبور پیش فرض ۱۲۳۴۵۶ است.

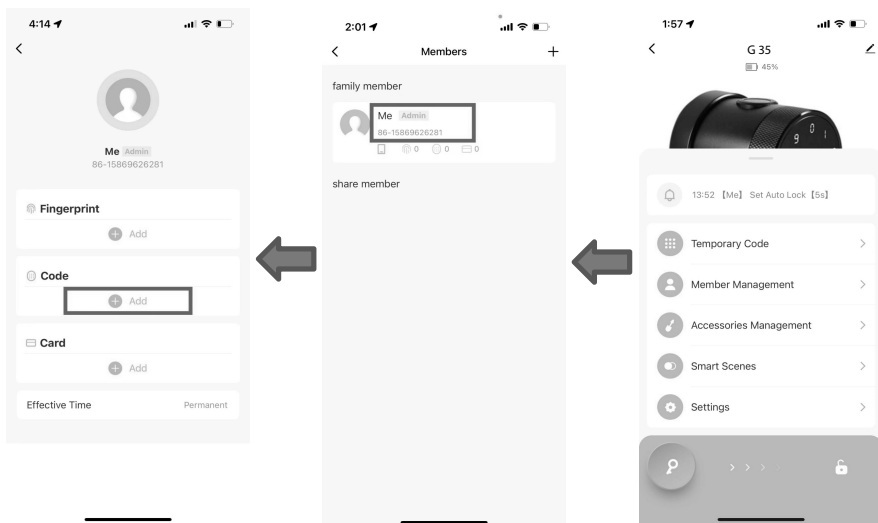

افزودن رمز عبور موقت

گزینه "رمز موقت" یا "Temporary Code" را انتخاب کنید، چهار نوع رمز برای انتخاب شما وجود دارد، "محدود به زمان"، "رمز یکبار مصرف"، "رمز عبور"، "پویا/Dynamic" و "شخصی سازی شده"

4:29

Temporary Unlock Records

Code Type

Time-Limited One-Time Dynamic

Clearing Custom

Please enter a 6-10 digit password

Enter Random

Effective Time 03-16-2023 16:29 >

Expiration Time Select >

Code Name Optional

Repeat Weekly

Save

1:57

G 35 45%

13:52 [Me] Set Auto Lock [5s]

Temporary Code >

Member Management >

Accessories Management >



Smart Scenes >

Settings >

حالت تردد آزاد

در صورتی که حالت passage mode را فعال کنید، دستگیره شما بدون نیاز به رمز یا اثر انگشت باز می‌شود و مانند دستگیره معمولی عمل می‌کند. جهت فعال سازی طبق عکس ابتدا از طریق اپلیکیشن گزینه Auto lock را خاموش کنید و یک بار درب را باز کنید تا فعال شود. در صورتی که می‌خواهید حالت passage mode را خاموش کنید می‌توانید از طریق اپلیکیشن این کار را انجام دهید.




توجه ⚠ پس از روشن شدن حالت passage mode، هرکسی می‌تواند بدون مجوز در را باز کند.

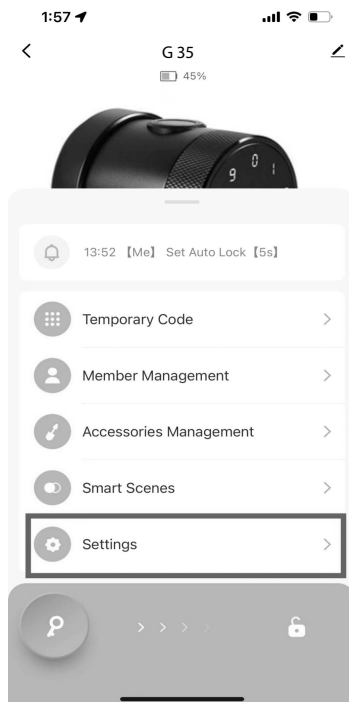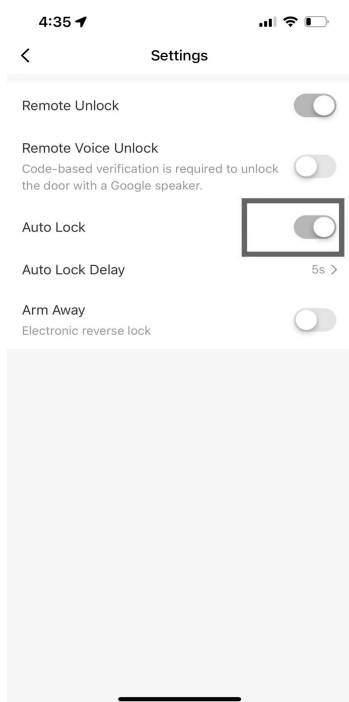

بازگردانی قفل به تنظیمات کارخانه از طریق اپلیکیشن


روی گزینه "حذف دستگاه/Remove Device" کلیک کرده و روی گزینه "تایید" برای حذف و بازیابی قفل از روی اپلیکیشن کلیک کنید.

اگر قفل آفلاین است، باید انگشت خود را روی صفحه اصلی بکشید تا قفل آنلاین (فعال) شود. **توجه** ⚠️

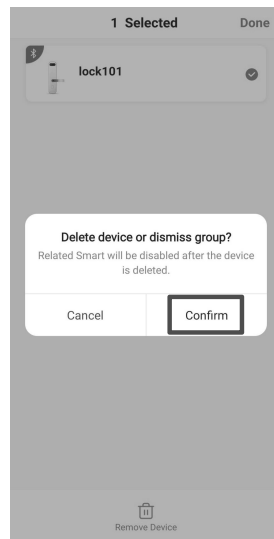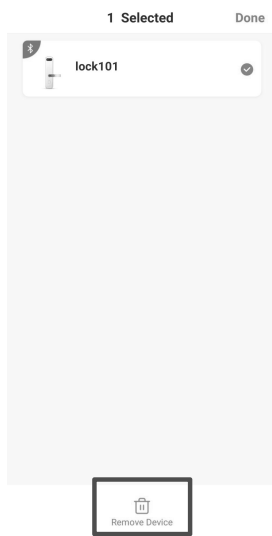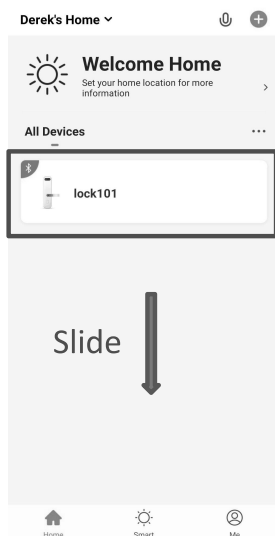

بازیابی قفل با دکمه ریست

۱. مطابق شکل زیر، دسته بیرونی را جدا کنید و قفل را با رابط USB شارژ کنید.
۲. مطابق شکل، با یک شی نوک تیز دکمه ریست را ۵ ثانیه به آرامی فشار دهید و پس از شنیدن ۳ بوق و اعلان صوتی initialization setting successfully، بازیابی موفقیت آمیز خواهد بود.

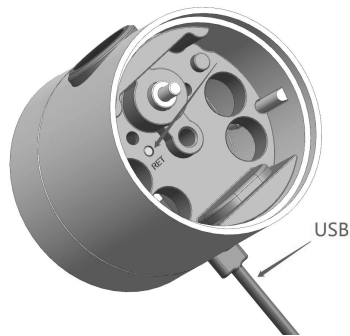

خدمات پس از فروش

نصب و خدمات پس از فروش :

۱_لطفا جهت درخواست نصب و خدمات پس از فروش به وبسایت www.htnprime.com مراجعه کرده و یا با شماره ۰۲۱_۳۷۶۳۲ تماس حاصل فرمایید.

۲_توجه داشته باشید در صورتی که نصاب مورد تایید شرکت دستگاه شما را نصب نکند گارانتی شما فاقد اعتبار خواهد بود.

۳_مدت زمان گارانتی این محصول، سه سال از زمان نصب است. در صورت بروز هرگونه مشکل کیفیتی در طول زمان گارانتی، رفع اشکال دستگاه شما به صورت رایگان انجام خواهد شد.

۴_تعمیر: پس از مدت زمان گارانتی در صورت بروز هرگونه مشکل، شرکت همچنان خدمات تعمیر دستگاه شما را با دریافت هزینه انجام خواهد داد.

۵_لطفا در حفظ رمز عبور ادمین و کلید مکانیکی دستگاه کوشا باشید و کلید مکانیکی را خارج از خانه خود نگهداری کنید تا در مواقع اضطراری قادر به استفاده از آن باشید. در صورت نبود کلید مکانیکی و رمز عبور ادمین، شرکت در قبال دستگاه شما مسئول نخواهد بود.

مواردی که شامل گارانتی نمی‌شود:

۱_ در صورت پاشش رنگ روی محصول

۲_ مونتاژ، تجزیه و نصب محصول توسط افراد غیر متخصص

۳_ ضرب خوردگی

۴_ در صورتی که عملکرد دستگیره بر اثر تابش مستقیم نور خورشید و یا بارش باران دچار اختلال شود، دستگاه شامل گارانتی نخواهد بود.

۵_ هرگونه خسارت ایجاد شده به دلایلی غیر از کیفیت محصول



All rights reserved to Arya Yaragh Sanat Co.
H.T.N-Prime logo and logotype are trademarks
of Arya Yaragh Sanat Co. (A.G.S), officially
registered in Iran and other countries. For
more information about our products, please
visit our website: www.htnprime.com
Designed by Arya Yaragh Sanat in Iran, assembled in P.R.C.

telegram.me/htnprime



[Instagram/htnprime](https://www.instagram.com/htnprime)



Ref:G35021225REV01